

Valvola overcenter singola parzialmente bilanciata, montaggio con C2 flangiata, V1-C1 contrapposte e attacco manometro
Partially balanced single overcenter valve, gasket mounted, C2 flanged, V1-C1 through ported, gauge port

Rev.07-2022/07

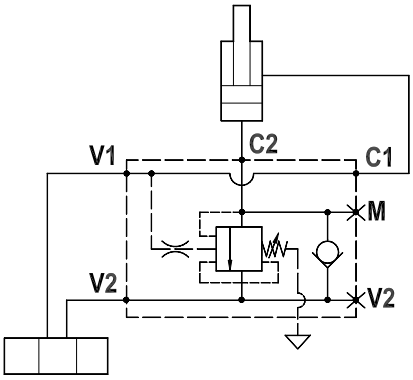

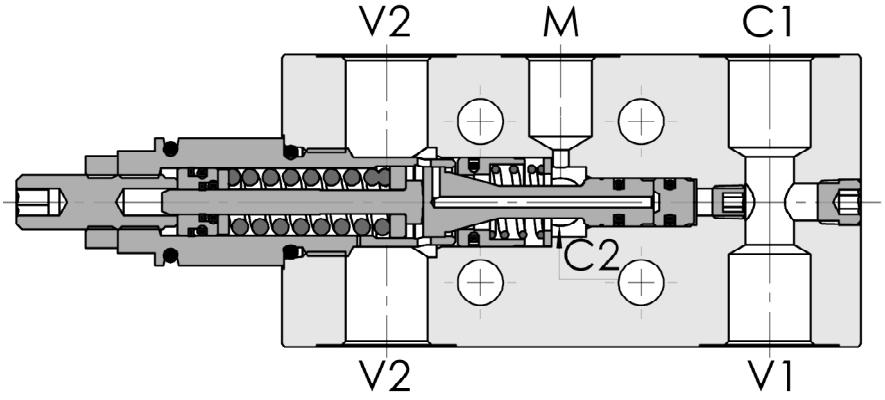

SPECIFICHE TECNICHE


Materiali: corpo in acciaio zincato. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.
Portata: fino a 70 l/min
Taratura max.: 350 bar
Rapporto di pilotaggio: 1 : 4.25 (a richiesta 1 : 2.7, 1 : 8, 1 : 11)
Regolazione pressione: mediante vite
Campo di regolazione pressione: vedere pag. 02

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Materials: *body is steel made zinc plated. Internal parts are in hardened steel.*
Rated flow: *up to 70 l/min*
Max. setting: *350 bar*
Pilot ratio: *1 : 4.25 (1 : 2.7, 1 : 8 and 1 : 11 on request)*
Adjustement means: *leakproof screw adjustement*
Adjustable pressure range: *see page 02*

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

V ► C

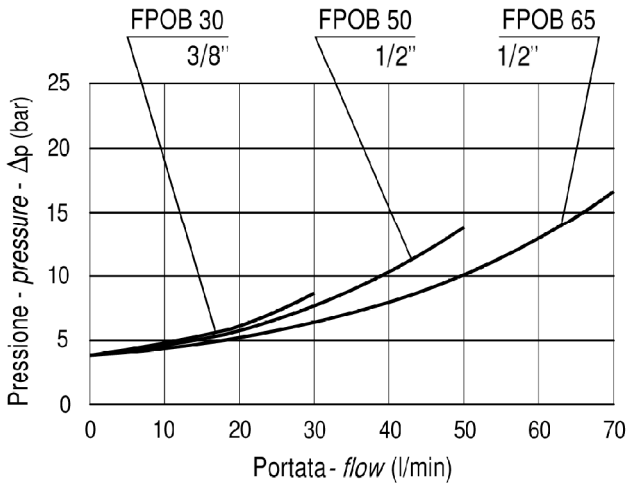



C ► V

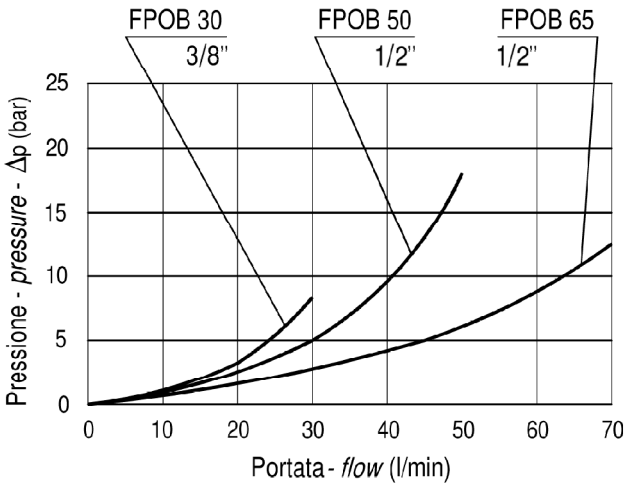

Valvola overcenter singola parzialmente bilanciata, montaggio con C2 flangiata, V1-C1 contrapposte e attacco manometro
Partially balanced single overcenter valve, gasket mounted, C2 flanged, V1-C1 through ported, gauge port

Rev.07-2022/07

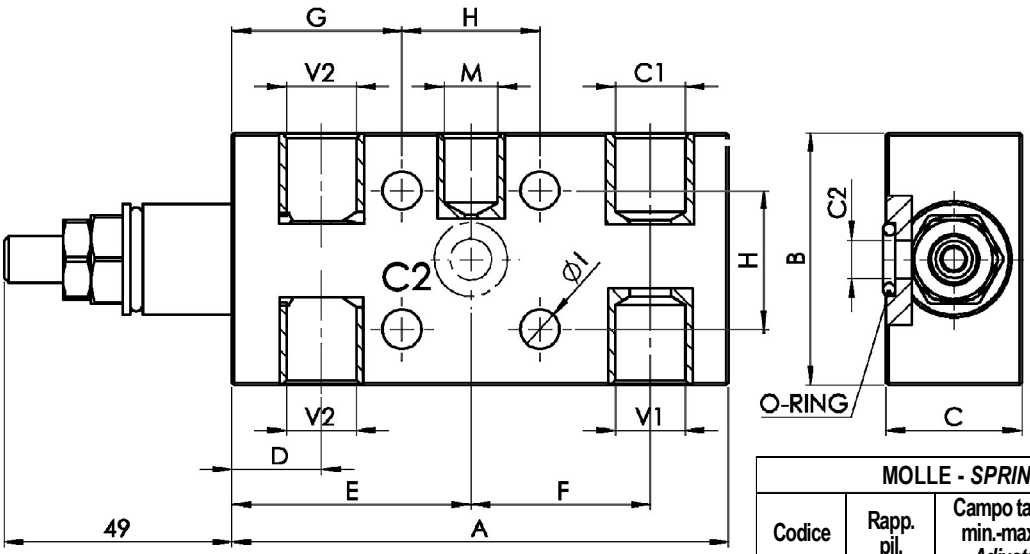



Cappellotto antimanomissione.
Codice di ordinazione: 9006800010

Tamperproof cap.
Ordering code: 9006800010

MOLLE - *SPRINGS*				*
Codice *Code*	Rapp. pil. *Pilot ratio*	Campo taratura min.-max. bar *Adjustable pressure range bar*	Increm. press. bar/giro vite *Pressure increase bar/turn*	Taratura standard bar *Standard setting bar*
20	1 : 2.7	70 – 230	70	170
	1 : 4.25	60 – 210	42	
	1 : 8	60 – 220	50	
	1 : 11	60 – 250	70	
35	1 : 2.7	120 – 330	80	280
	1 : 4.25	80 – 350	107	
	1 : 8	100 – 350	78	
	1 : 11	80 – 350	109	

TIPO *TYPE*	V1-C1 V2	C2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	O-RING	PESO *WEIGHT*
	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPOB * S 1/4 1F P M	1/4"	9	108	55	30	19.5	52	39	38	30	8.5	10.77x2.62	1.200
FPOB * S 3/8 1F P M	3/8"	9	108	55	30	19.5	52	39	38	30	8.5	10.77x2.62	1.200
FPOB * S 1/2 1F P M	1/2"	9	108	65	35	19.5	52	39	37	30	8.5	10.77x2.62	1.800

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

F P O B * S * 1 F P M * * *

* ñ30ò/ ñ50ò/ ñ65à
Portata massima ï *Rated flow*

* 1/4 ï 1/4" BSPP (30/50)
3/8 ï 3/8" BSPP
1/2 ï 1/2" BSPP (50/65)
Connessioni - *Port sizes*

* ñ20ò/ ñ35à
Campi di taratura pressione - *Adjustable pressure range*

Guarnizioni ï *Seals:*
V=Viton *
Omettere se BUNA-N
Omit if BUNA-N

B = 1 : 8, C = 1 : 11, D = 1 : 2.7
Rapporto di pilotaggio ï *Pilot ratio* *
Omettere se standard ï *Omit if standard*