

Valvola di riduzione pressione pilotata
Pressure reducing valve, pilot operated

Rev.02-2019/03



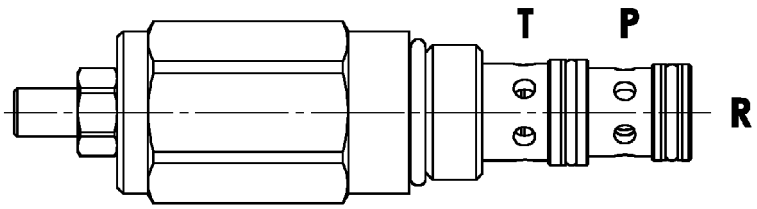


SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente.
Portata: 50 l/min
Taratura max.: 250 bar
Pressione max.: 350 bar
Pressione differenziale max. tra R e P: 200 bar
Regolazione pressione: mediante vite

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Materials: *cartridge in steel zinc plated, internal parts are in hardened steel.*
Rated flow: *50 l/min*
Max. setting: *250 bar*
Max. inlet pressure: *350 bar*
Max. differential pressure between R and P: *200 bar*
Adjustement means: *leakproof screw*

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES


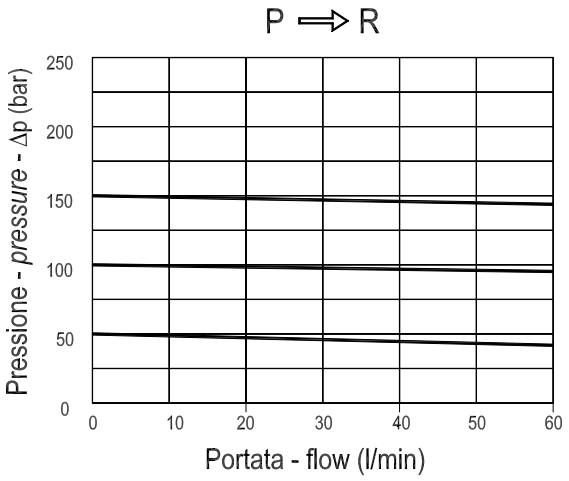


Valvola di riduzione pressione pilotata
Pressure reducing valve, pilot operated

Rev.02-2019/03

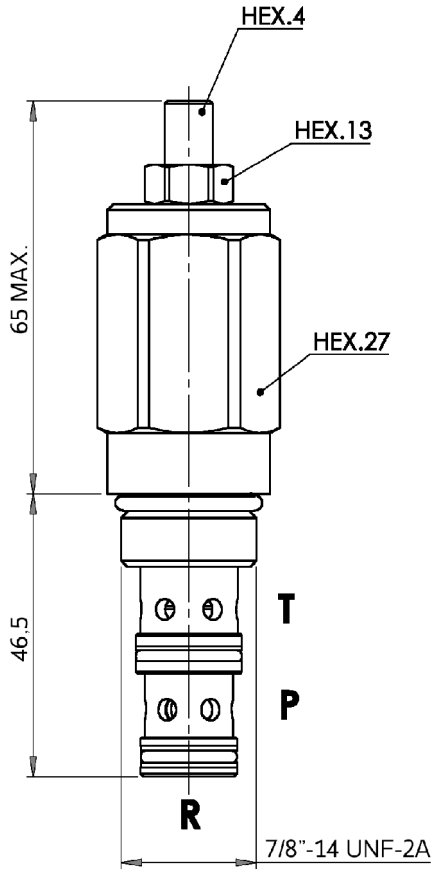

MOLLE - *SPRINGS* *				
Codice *Code*	Campo taratura min.-max. bar *Adjustable pressure range bar*	Increm. press. bar/giro vite *Pressure increase bar/turn*	Taratura standard bar *Standard setting bar*	Colore *Color*
10	10 – 120	/	10	/
20	20 – 250	/	20	/

REGOLAZIONI – *ADJUSTEMENTS* *		
Codice *Code*	Tipo - *Type*	
P	Vite esterna con esagono incassato *Leakproof hex. socket screw*	
R	Volantino e dado *Handknob and locknut*	

TIPO *TYPE*	CAVITA' *CAVITY*	COPPIA DI SERRAGGIO *INSTALLATION TORQUE*	PESO *WEIGHT*
		Nm	Kg
FPRP P SR 60 C	33101	27 – 30	0.260

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

F P R P | P | S R | 6 0 | C | P | 2 0

2 0: ñ10ò/ ñ20à * — Campi di taratura pressione - *Adjustable pressure range*

P: P/R: * — Regolazioni - *Adjustements*