

Valvola di ritegno unidirezionale, versione cartuccia, cavità SAE
Check valve, cartridge version, SAE cavity

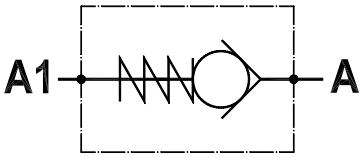

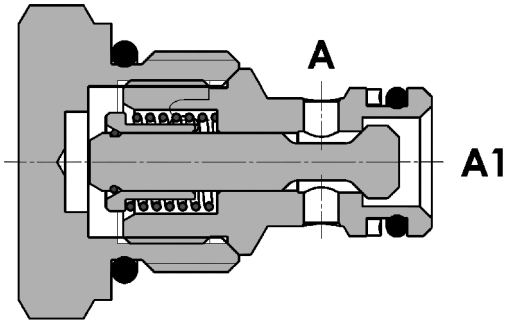


SPECIFICHE TECNICHE


Materiali: corpo in acciaio. L'otturatore conico guidato è in acciaio trattato termicamente. La superficie esterna è protetta mediante zincatura.
Portata: fino a 100 l/min
Pressione max.: 350 bar
Pressione di apertura: standard 2.5 bar


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: *body is steel made. Guided poppet is in hardened steel. External surface is zinc plated.*
Rated flow: *up to 100 l/min*
Max. pressure: *350 bar, see data sheet*
Cracking pressure: *2.5 bar standard*

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

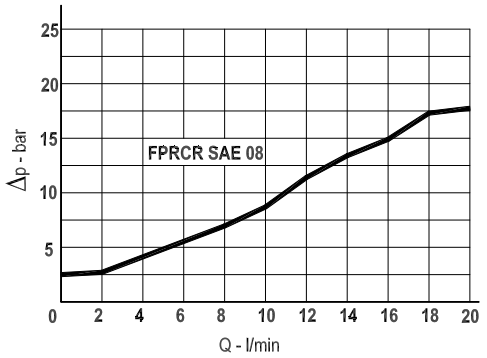


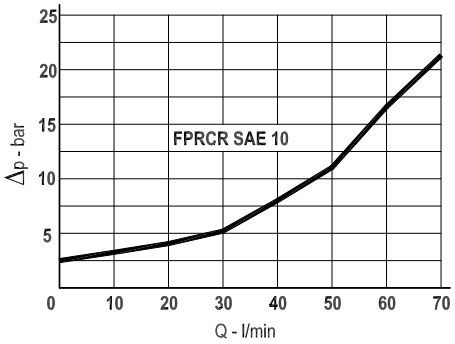

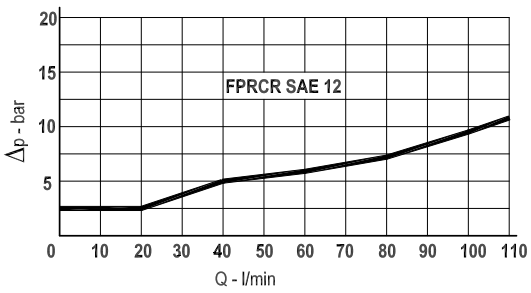

Valvola di ritegno unidirezionale, versione cartuccia, cavità SAE
Check valve, cartridge version, SAE cavity

Rev.01-2010/02

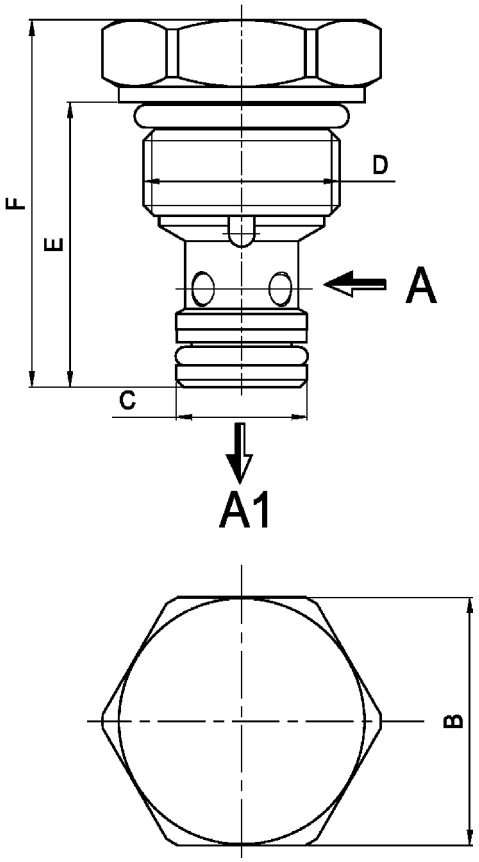

TIPO *TYPE*	PORTATA MAX. *MAX FLOW*	PRESSIONE MAX. *MAX PRESSURE*	B	C	D	E	F	CAVITA' *CAVITY*	COPPIA DI SERRAGGIO *INSTALLATION TORQUE*	PESO *WEIGHT*
	L/MIN	BAR	mm	mm	UNF-2a	mm	mm	mm	Nm	Kg
FPR CR S08	20	350	24	12.7	3/4"-16	27.6	35.6	23081	40 - 45	0.056
FPR CR S10	60	350	27	15.87	7/8"-14	32.8	41.3	23101	60 - 70	0.084
FPR CR S12	100	350	32	22.22	1 1/16"-12	46	57	23121	90 - 100	0.173

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

F P R	C R	S 0 8	2 , 5	*

* S08 ï 3/4ç-16 UNF
S10 ï 7/8ç-14 UNF
S12 ï 1 1/16ç-12 UNF
Dimensione - *Dimension*

Guarnizioni ï *Seals*:
V=Viton *
Omettere se BUNA-N ï *Omit if BUNA-N*