

Valvola di regolazione pressione pilotata a cursore, cavità SAE
Pilot operating sliding spool type relief valve, SAE cavity

Rev.02-2018/07



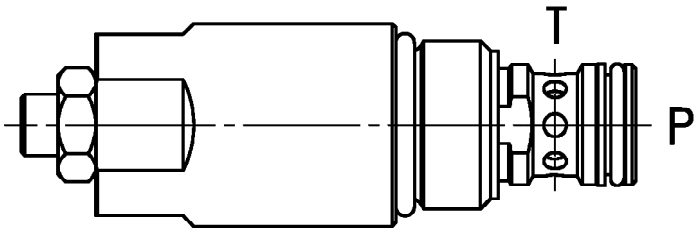


SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: cartuccia in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente.
Portata: 110 l/min
Taratura max.: 350 bar
Regolazione pressione: mediante vite

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Materials: *cartridge in steel zinc plated, internal parts are in hardened steel.*
Rated flow: *110 l/min*
Max. setting: *350 bar*
Adjustement means: *leakproof screw*


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

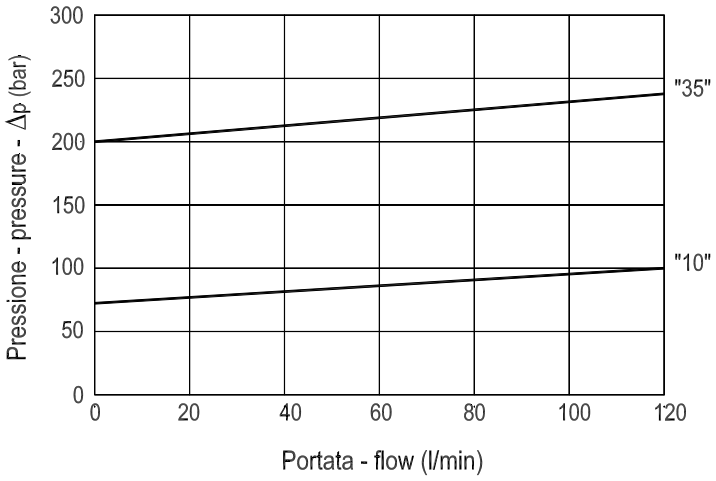

Valvola di regolazione pressione pilotata a cursore, cavità SAE
Pilot operating sliding spool type relief valve, SAE cavity

Rev.02-2018/07

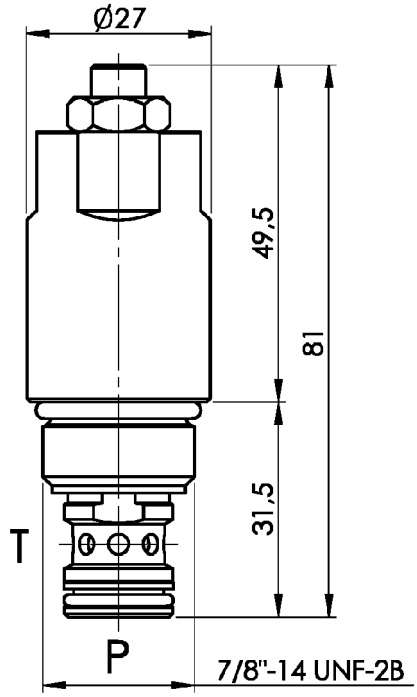



MOLLE - *SPRINGS*				*
Codice *Code*	Campo taratura min.-max. bar *Adjustable pressure range bar*	Increm. press. bar/giro vite *Pressure increase bar/turn*	Taratura standard bar *Standard setting bar*	Colore *Color*
10	10 – 140	30	10	/
35	25 – 350	/	25	/

TIPO *TYPE*	CAVITA' *CAVITY*	COPPIA DI SERRAGGIO *INSTALLATION TORQUE*	PESO *WEIGHT*
		Nm	Kg
FPM P S10 C	23101	35 – 38	0.270

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

F P M | P | S 1 0 | C | P | 3 5

* ñ10ò/ ñ35à
Campi di taratura pressione - *Adiustable pressure range*