

Valvola overcenter, versione a cartuccia, cavità T-2A (SUN)
Overcenter valve, cartridge version, T-2A cavity (SUN



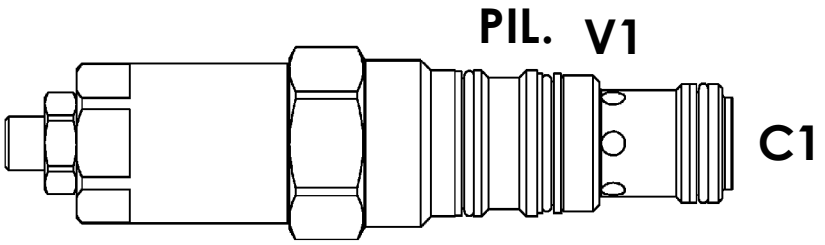


SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.
Portata: 100 l/min
Taratura max.: 350 bar
Regolazione pressione: mediante vite
Campo di regolazione pressione: vedere pag. 02
Cavità: 36251
Peso: 0.50 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Materials: *body is steel made. Internal parts are in hardened steel. External surface: zinc plated.*
Rated flow: *100 l/min*
Max. setting: *350 bar*
Adjustement means: *leakproof screw adjustement*
Adjustable pressure range: *see page 02*
Cavity: *36251*
Weight: *0.50 Kg*

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

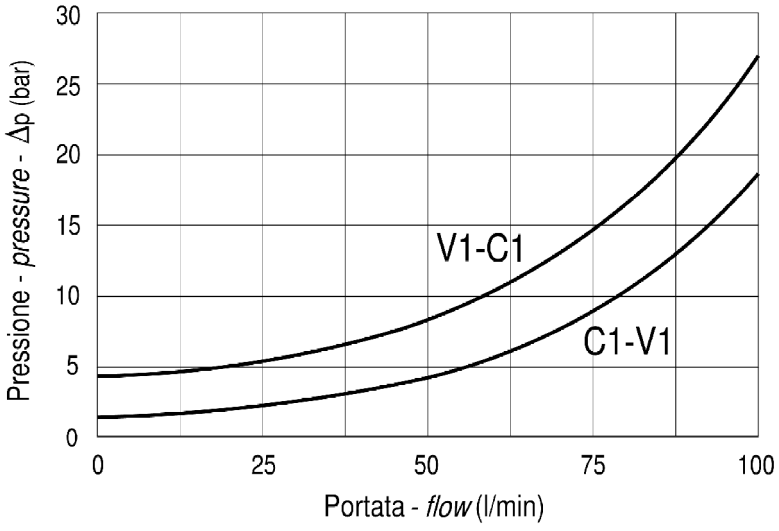

Valvola overcenter, versione a cartuccia, cavità T-2A (SUN)
Overcenter valve, cartridge version, T-2A cavity (SUN

Rev.00-2020/12

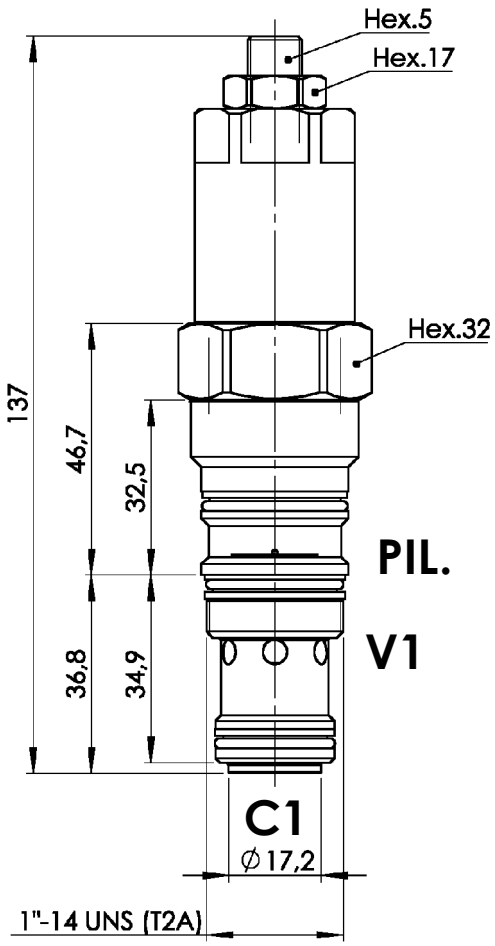

MOLLE - *SPRINGS*				*
Codice *Code*	Rapp. pil. *Pilot ratio*	Campo taratura min.-max. bar *Adjustable pressure range bar*	Increm. press. bar/giro vite *Pressure increase bar/turn*	Taratura standard bar *Standard setting bar*
20	1 : 4	60 – 220	23	170
35	1 : 4	100 – 350	41	280

TIPO *TYPE*	RAPP. DI PILOTAGGIO *PILOT RATIO*	CAVITA' *CAVITY*	COPPIA DI SERRAGGIO *INSTALLATION TORQUE*	PESO *WEIGHT*
			Nm	Kg
FPO-100-CT	1 : 4	36251	90 – 100	0.455

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

F P O | 1 0 0 | C T | * | *

* ñ20ò/ ñ35ò
Campi di taratura pressione - *Adjustable pressure*

Guarnizioni ï *Seals*:
V=Viton *
Omettere se BUNA-N ï *Omit if BUNA-N*