

Valvola overcenter bilanciata, versione a cartuccia, cavità SAE 08
Fully balanced overcenter valve, cartridge version, SAE 08 cavity

Rev.04-2022/07



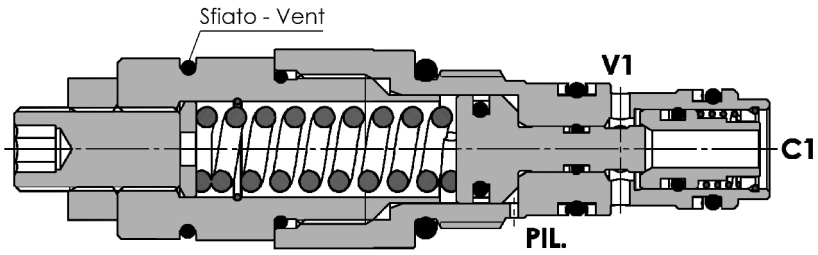


SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in acciaio protetto da zincatura. Componenti interni in acciaio trattato termicamente.
Portata max.: 25 l/min
Taratura max.: 350 bar
Regolazione pressione: mediante vite
Campo di regolazione pressione: vedere pag.02

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Materials: *body is steel made. Internal parts are in hardened steel. External surface: zinc plated.*
Rated flow: *25 l/min*
Max. setting: *350 bar*
Adjustement means: *leakproof screw adjustement*
Adjustable pressure range: *see pag.02*

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

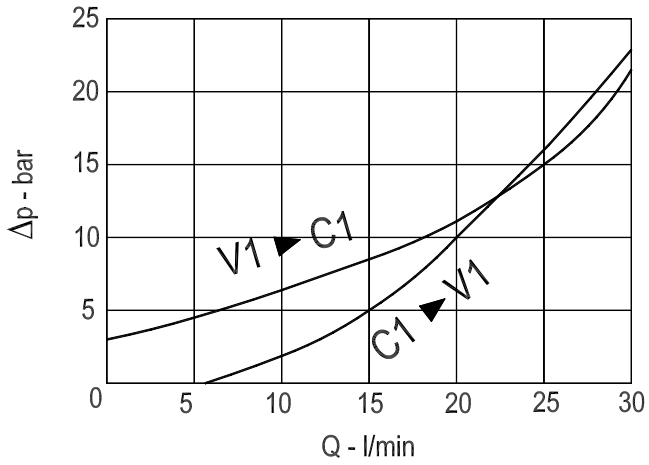

Valvola overcenter bilanciata, versione a cartuccia, cavità SAE 08
Fully balanced overcenter valve, cartridge version, SAE 08 cavity

Rev.04-2022/07

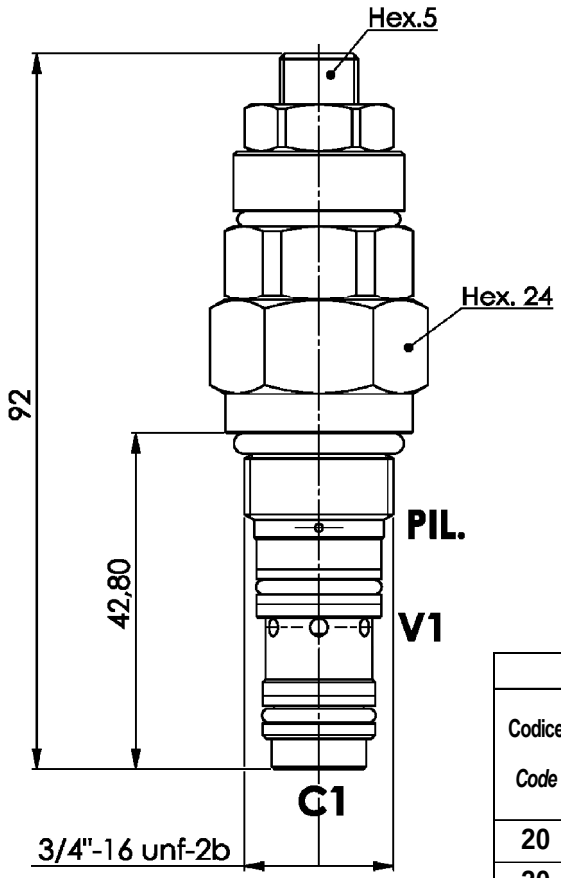

MOLLE - *SPRINGS*				*
Codice *Code*	Rapp. pil. *Pilot ratio*	Campo taratura min.-max. bar *Adjustable pressure range bar*	Increm. press. bar/giro vite *Pressure increase bar/turn*	Taratura standard bar *Standard setting bar*
20	1 : 4.6	60 – 220	50	170
20	1 : 7.35	60 – 220	50	170
35	1 : 4.6	100 – 350	75	280
35	1 : 7.35	100 – 350	80	280

TIPO *TYPE*	RAPP. DI PILOTAGGIO *PILOT RATIO*	CAVITA' *CAVITY*	COPPIA DI SERRAGGIO *INSTALLATION TORQUE*	PESO *WEIGHT*
			Nm	Kg
FPOFB 25 C	1 : 4.6 (standard) – 1 : 7.35	33082	50 – 55	0.168

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

F P O F B | 2 5 | C | 3 5 | B | *

* ñ20ò/ ñ35ò
Campi di taratura pressione - *Adjustable pressure range*

* Rapporto di pilotaggio ï *Pilot ratio*
Omettere se standard ï *Omit if standard*
B = 1 : 7.35

Guarnizioni ï *Seals:*
V=Viton *
Omettere se BUNA-N ï *Omit if BUNA-N*